




Onderdorpel zuiver waterpas stellen op ondersteuning max. 600 mm. h.o.h. Géén belasting op bovendorpel!



Schuifdeur open zetten en in de laagste stand (greep omhoog), de opening moet over de hele hoogte gelijk zijn.

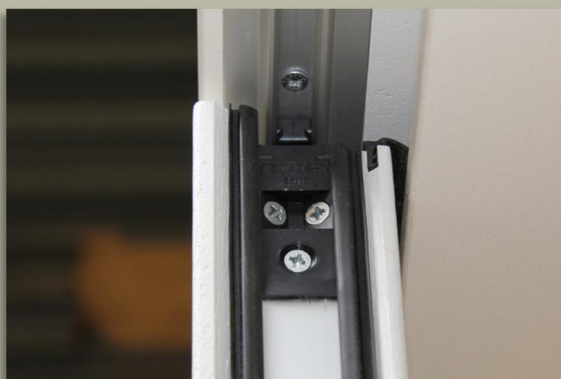

Deur uithalen door geleiders links en rechts bovenin los te schroeven.



Wanneer de deur uit het kozijn is:

- Bouwvuil verwijderen
- Kozijn en deur(-en) rondom aflakken

Onderhoud:

- Rails en rubbers schoonhouden
- Geleiders in bovenrail af en toe met siliconenspray inspuiten
- Algemeen onderhoud

Bediening:

- **Dicht:** Greep omhoog
- **Schuiven:** Greep omlaag